


Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%



C3359 - PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO

Preço Adotado: 580,2800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	36,7160	33,0444
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	103,3319	10,3332
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					43,3776
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,1000	17,8300	1,7830
12543	SERVENTE	H	1,0000	13,2100	13,2100
TOTAL MAO DE OBRA					14,9930
MATERIAIS					
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,8400	3,3600
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000	18,7600	112,5600
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000	8,2200	32,8800
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000	0,4800	1,9200
12698	PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	360,8900	360,8900
TOTAL MATERIAIS					511,6100
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0360	286,1688	10,3021
TOTAL SERVIÇOS					10,3021
Total Simples					580,28
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					580,28

Carlos Virgílio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 100000000

< (VOLTAR @ IMPRIMIR

DOWNLOADS


Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 47,7500

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
TOTAL MAO DE OBRA					13,2750
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	66,8500	10,0275
TOTAL MATERIAIS					16,9275
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1389	1,2069
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,9802
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	362,0160	15,5667
TOTAL SERVIÇOS					15,5667
Total Simples					47,75
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					47,75



Carlos Virgílio R. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D

(< VOLTAR ■ IMPRIMIR


DOWNLOADS

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Preço Adotado: 0,2300

Unid: M2

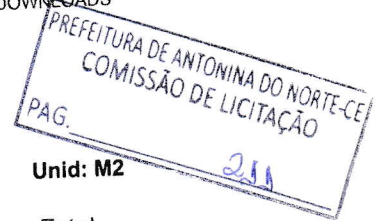

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2382	NIVELADOR	H	0,0020	21,4600	0,0429
I0037	AJUDANTE	H	0,0040	14,5200	0,0581
I2445	TOPOGRAFO	H	0,0020	28,7000	0,0574
TOTAL MAO DE OBRA					0,1584
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,4133	0,0028
I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,5525	0,0011
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	69,7278	0,0697
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,0737
Total Simples					0,23
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					0,23

Carlos Virgílio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D


< < VOLTAR ⚠ IMPRIMIR

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Preço Adotado: 57,5000

↓ DOWNLOADS

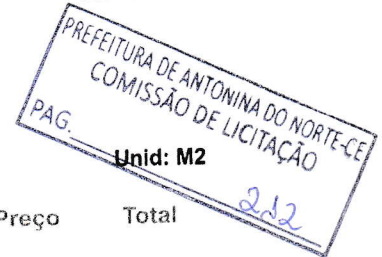

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	8,0700	8,0700
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	11,2600	1,6890
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	8,3000	3,3200
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,7400	2,3700
TOTAL MATERIAIS					15,4490
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3000	17,8300	23,1790
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	14,5200	18,8760
TOTAL MAO DE OBRA					42,0550
Total Simples					57,50
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					57,50

Carlos Virgílio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D

((VOLTAR) IMPRIMIR

! DOWNLOADS


Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Unid: M2

Preço Adotado: 99,6300

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,2500	13,2100	16,5125
11328	LADRILHISTA	H	1,6000	17,8300	28,5280
TOTAL MAO DE OBRA					45,0405
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	51,0000	0,9282
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,1000	44,8800	49,3680
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,4600	1,2880
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,1000	3,0030
TOTAL MATERIAIS					54,5872
Total Simples					99,63
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					99,63

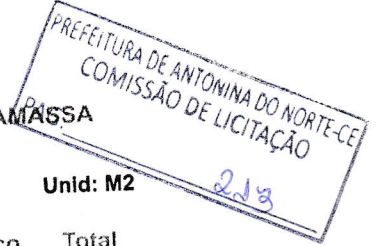

Carlos Virgílio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

18/09/2019

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ESCOLHA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI SEM DESONERAÇÃO	19,60%
<i>Percentual menor que o 1º quartil do BDI Referencial.</i>	

O Orçamento é Desonerado?	SIM
<i>Com a CPRB 4,5% o BDI ADOTADO é:</i>	25,59%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	3,80%
S + G	Seguro e garantia	0,39%
R	Risco	0,50%
DF	Despesas financeiras	1,02%
L	Lucro	6,70%
I	Impostos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto.

Carlos Virgílio P. de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D

Responsável Técnico pelo Orçamento
 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 CREA 6498-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

4,00%
50,00%
2,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Não Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBAL

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

abr/19


2.5 Ratificamos o BDI adotado: 25,59%. Percentual menor que o 1º quartil do BDI Referencial.

Carios Virgilio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D

Prefeito: Orlando Oliveira de Meraes
Prefeitura de Antonina do Norte/CE



Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

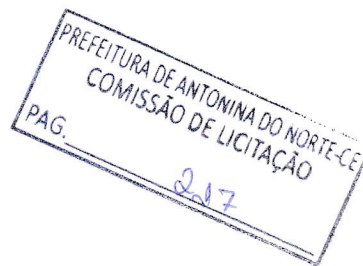

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Registro Nº 202009164-DDLA

Validade: 15/03/2021

Nº Formulário: 202009162348-FDDLA

Razão Social: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

CNPJ: 07594500000148

Endereço: RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA. - Antonina do Norte -

Código Atividade: 26.08

Atividade: Vias terrestres urbanas e rurais - Manutenção e Restauração

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NA RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA

Valores Informados: Extensão da via (km): 0.10000

Atividade dispensada de licença ambiental, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Seção IV, Art. 8º, § 1º, da Resolução COEMA Nº 02/2019, de 17 de Maio de 2019.

O declarante afirma que as informações prestadas no presente documento são autênticas e verídicas, responsabilizando-se por elas. Em caso de omissão de informação ou de falsa declaração, o declarante se sujeitará às sanções penais e administrativas cabíveis.

Para os casos em que haja mudança na atividade, esta poderá ser passível de licenciamento ambiental.

A presente declaração é concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não isenta o seu titular de requerer demais certidões, autorizações e congêneres à outros órgãos da Administração Pública conforme legislações correlatas.

Esta Declaração dispensa do licenciamento ambiental a atividade acima mencionada, mas não autoriza supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos rurais (INCRA).

Essa Declaração tem validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua emissão.


Declaração emitida em:
Fortaleza, quarta-feira, 16/09/2020.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - ouvidoria@semace.ce.gov.br





Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

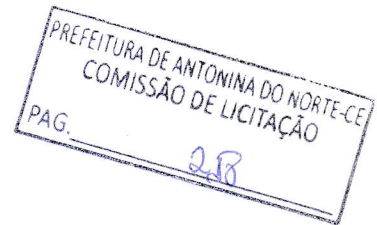

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Registro Nº 202009165-DDLA **Validade:** 15/03/2021
Nº Formulário: 202009162349-FDDLA
Razão Social: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ: 07594500000148
Endereço: Avenida Nelito Mendes, - Antonina do Norte - 63570000
Código Atividade: 26.08
Atividade: Vias terrestres urbanas e rurais - Manutenção e Restauração
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NELITO MENDES
Valores Informados: Extensão da via (km): 0.24000

Atividade dispensada de licença ambiental, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Seção IV, Art. 8º, § 1º, da Resolução COEMA Nº 02/2019, de 17 de Maio de 2019.

O declarante afirma que as informações prestadas no presente documento são autênticas e verídicas, responsabilizando-se por elas. Em caso de omissão de informação ou de falsa declaração, o declarante se sujeitará às sanções penais e administrativas cabíveis.

Para os casos em que haja mudança na atividade, esta poderá ser passível de licenciamento ambiental.

A presente declaração é concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não isenta o seu titular de requerer demais certidões, autorizações e congêneres à outros órgãos da Administração Pública conforme legislações correlatas.

Esta Declaração dispensa do licenciamento ambiental a atividade acima mencionada, mas não autoriza supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos rurais (INCRA).

Essa Declaração tem validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua emissão.

Declaração emitida em:

Fortaleza, quarta-feira, 16/09/2020.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - ouvidoria@semace.ce.gov.br



A autenticidade das informações pode ser verificada no endereço eletrônico: <http://www.semace.ce.gov.br>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190475135

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE - CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 INICIAL
 PAG
 219

1. Responsável Técnico
CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601530942
 Registro: 6498D CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**
RUA JOÃO BATISTA ARRAES
 Complemento:
 Cidade: **Antonina do Norte**

CPF/CNPJ: **07.594.500/0001-48**
 Nº: **06**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**
 CEP: **63570000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA JOÃO BATISTA ARRAES
 Complemento:
 Cidade: **Antonina do Norte**
 Data de Início: **02/04/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

Nº: **06**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **CE**
 CEP: **63570000**
 Coordenadas Geográficas: **0, 0**
 Código: **Não Especificado**
 CPF/CNPJ: **07.594.500/0001-48**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
21 - ELABORAÇÃO		
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA	3,00	un
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA	3,00	un
7 - FISCALIZAÇÃO		
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NAS RUAS: ANTONIO MOURA CLARINDO FERREIRA E AV. NELITO MENDES NA SEDE DO MUNICÍPIO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-CE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO - CPF: 144.674.533-34

Local _____ de _____ de _____ data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CNPJ: 07.594.500/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **26/04/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8213270809**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 811A7
 Impresso em: 25/11/2020 às 10:45:32 por: , ip: 200.73.216.66

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190477631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

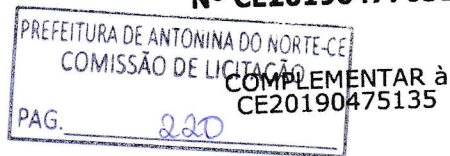

1. Responsável Técnico

CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601530942**
Registro: **6498D CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**
RUA JOÃO BATISTA ARRAES
Complemento:
Cidade: **Antonina do Norte**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.594.500/0001-48**
Nº: **06**
CEP: **63570000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 500,00**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOÃO BATISTA ARRAES
Complemento:
Cidade: **Antonina do Norte**
Data de Início: **02/04/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

Previsão de término: **30/12/2019**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
Código: **Não Especificado**

Nº: **06**
CEP: **63570000**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
CPF/CNPJ: **07.594.500/0001-48**

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

7 - FISCALIZAÇÃO

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA

Quantidade	Unidade
3,00	un
3,00	un
3,00	un
3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NAS RUAS: ANTONIO MOURA CLARINDO FERREIRA E AV. NELITO MENDES NA SEDE DO MUNICÍPIO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Carlos Virgilio P. de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D
CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO - CPF: 144.674.533-34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CNPJ:
07.594.500/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96** Registrada em: **15/05/2019** Valor pago: **R\$ 85,96** Nosso Número: **8213276216**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8dxBc
Impresso em: 05/02/2021 às 10:14:41 por: ip: 177.56.177.92

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053083-44	Nº SICOMV 867009	GIGOV REGOV JN	GESTOR MUNICIPAIS	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	DATA ASSINATURA 21/12/2018
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ANTONINA DO NORTE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONIO DELFINO - 90156	OBJETO DO CTEF	OBJETO MCID/PLANEJ- URBANO -PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Valor Total do Orçamento: R\$ 278.679,01

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA	m²	6,00	432,26	2.593,68	2-SERVIÇOS PRELIMINARES					6,00	
Serviço	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	2.885,73	0,29	836,86	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	582,48	582,48	582,48	684,03	454,26	
Nível	2.0	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.	m³	30,24	66,37	2.007,03	3-MOVIMENTO DE TERRA	10,08	10,08	10,08			
Serviço	2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	98,00	91,72	8.988,66	3-MOVIMENTO DE TERRA	32,67	32,67	32,66			
Serviço	2.3	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CORTE)	m³	188,40	2,89	544,48	3-MOVIMENTO DE TERRA	62,80	62,80	62,80			
Nível	3.0	ESTRUTURA											
Serviço	3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	72,39	414,46	30.002,76	4-ESTRUTURA	24,13	24,13	24,13			
Serviço	3.2	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²	146,01	72,21	10.543,38	4-ESTRUTURA	48,67	48,67	48,67			
Nível	4.0	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.150,04	59,97	128.937,90	6-PAVIMENTAÇÃO	465,35	465,35	465,34	418,00	336,00	
Serviço	4.2	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	935,40	36,86	34.478,84	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	138,87	138,87	138,86	308,00	210,80	
Serviço	4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	29,88	621,17	18.560,56	7-PASSEIO	4,17	4,17	4,18	11,29	6,07	
Serviço	4.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	119,73	125,13	14.981,81	7-PASSEIO	14,56	14,56	14,56	47,74	28,31	

Frentes de Obra:

27.477 v006 micro

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


PAG.

221

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.5	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	724,55	30,93	22.410,33	5-DRENAGEM SUPERFICIAL	143,18	143,18	143,19	190,00	105,00	
Nível Serviço	5.0	PINTURA					8-PINTURA DE MEIO FIO	38,88	38,88	38,89	74,84	59,02	
	5.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	250,51	3,65	914,36							
Nível Serviço	6.0	SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL					9-SINALIZAÇÃO	0,39	0,39	0,39	0,58	1,37	
	6.1	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M ²	3,12	728,77	2.273,76	9-SINALIZAÇÃO	0,67	0,67	0,66	2,00	1,00	
	6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	5,00	120,94	604,70							

Valor Total do Orçamento: R\$ 278.679,01




PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PAG. 223

AVENIDA NEUITO MENDES (T1)	1	2	3	4	5	6
AVENIDA NEUITO MENDES (T2)						
AVENIDA NEUITO MENDES (T3)						
RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA						
RUA ANTONIO MOURA						


Frentes de Obra:

Nivel	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos

Valor Total do Orçamento: R\$ 278.679,01

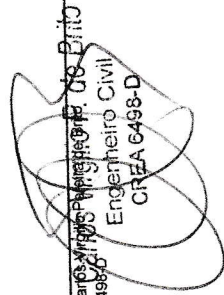
 Responsável Técnico: Carlos Augusto Magalhães dos Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D

ANTONINA DO NORTE, 05 de fevereiro de 2021
 Local e Data





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053083-44	Nº SICONV 867009	GIGOV REGOV JN	GESTOR MUNICIPAIS	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	DATA ASSINATURA 21/12/2018
PROFONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ANTONINA DO NORTE	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ANTONIO DELFINO - 90156	OBJETO DO CTEF	OBJETO MCID PLANEJ-URBANO-PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF		

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor Executado: R\$ 278.679,01

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-
2	Evento	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$	3.430,54	3.430,54
2	1.1	PLACA DE OBRA	m²	6,00	6,00
2	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	2.885,73	2.885,73
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	11.540,07	11.540,07
3	2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_	m³	30,24	30,24
3	2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	98,00	98,00
3	2.3	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CORTE)	m³	188,40	188,40
4	Evento	ESTRUTURA	R\$	40.546,14	40.546,14
4	3.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	72,39	72,39
4	3.2	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P.FUNDAÇÕES UTIL. 5 X DRENAGEM SUPERFICIAL	m²	146,01	146,01
5	Evento	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	R\$	56.889,17	56.889,17
5	4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	935,40	935,40
5	4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M	724,55	724,55
6	Evento	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	R\$	128.937,90	128.937,90
6	4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	2.150,04	2.150,04
7	Evento	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	R\$	33.542,37	33.542,37
7	4.3	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	29,88	29,88
7	4.4	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	119,73	119,73

1	2	3	4	5	6
AVENIDA NELTO MENDES (T1)	AVENIDA NELTO MENDES (T2)	AVENIDA NELTO MENDES (T3)	RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA	RUA ANTONIO MOURA	
59.904,97	59.904,97	59.908,43	56.419,85	42.540,78	
168,92	168,92	168,92	198,37	2.725,42	
582,48	582,48	582,48	684,03	454,26	
3.847,00	3.847,00	3.846,08			
10,08	10,08	10,08			
32,67	32,67	32,66			
62,80	62,80	62,80			
13.515,38	13.515,38	13.515,38			
24,13	24,13	24,13			
48,67	48,67	48,67			
9.547,30	9.547,30	9.547,25	17.229,58	11.017,74	
138,87	138,87	138,86	308,00	210,80	
143,18	143,18	143,19	190,00	105,00	
27.907,04	27.907,04	27.906,44	25.067,46	20.149,92	
465,35	465,35	465,34	418,00	336,00	
4.412,17	4.412,17	4.418,38	12.986,71	7.312,93	
4,17	4,17	4,18	11,29	6,07	
14,56	14,56	14,56	47,74	28,31	



Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
8	Evento	PINTURA DE MEIO FIO	R\$	914,36	
8	5.1	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	m²	250,51	
9	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	2.878,46	
9	6.1	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M²	3,12	
9	6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	5,00	

AVENIDA NELITO MENDES (T1)	AVENIDA NELITO MENDES (T2)	AVENIDA NELITO MENDES (T3)	RUA CLARINDO FERREIRA DE LIMA	RUA ANTONIO MOURA
59.904,97	59.904,97	59.909,43	56.419,85	42.540,76
1	2	3	4	5
141,91	141,91	141,95	273,17	215,42
38,88	38,88	38,89	74,84	59,02
365,25	365,25	364,04	664,57	1.119,35
0,39	0,39	0,39	0,58	1,37
0,67	0,67	0,66	2,00	1,00

ANTONINA DO NORTE, 05 de fevereiro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG. 225

